

Descripción del funcionamiento



- Minutero de escalera electromecánica
- 4 cables con conexión para la iluminación básica
- Conexión de 3 cables sin iluminación básica (ya no se permite en instalaciones nuevas)
- Reconectable
- Sin consumo de corriente en reposo
- Interruptor basculante para iluminación constante
- Elevada fiabilidad mediante accionamiento de motor sincrónico
- Sencilla regulación del tiempo y lectura directa del tiempo de retardo en una escala absoluta
- Mecánica de precisión que permite ajustar un tiempo de conexión exacto
- Muy elevada inmunidad a las interferencias



Datos técnicos

Alimentación	230 V CA
Frecuencia	50 Hz
Anchura	1 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN
Consumo en espera	~0 W
Potencia perdida max.	0,7 W
Carga de lámpara de neón	50 mA
Rango de regulación del tiempo	1 – 7 min
Tipo de conexión	3/4 cables
3/4 cables	Sí
Reconectable	Tras 30 s
Tipo de contacto	Interruptor
Amplitud de apertura	> 3 mm
Salida de conmutación	Con potencial (230 V)
Carga de lámparas incand./halógenas	2300 W
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) conexión duo	2300 VA
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) compensada en paralelo	1300 VA 70 µF
Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo	150 W
Lámpara LED < 2 W	30 W
Lámpara LED 2-8 W	300 W
Lámpara LED > 8 W	300 W
Carga de lámpara fluorescente (balasto electrónico)	600 W
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) compensada en línea	2300 VA
Potencia de conexión	6 AX (con 230 V CA, cos φ = 0,3), 16 A (con 230 V CA, cos φ = 1)


Referencia: 0080804

Interruptor para iluminación constante	Interruptor basculante
Material de la carcasa y de aislamiento	Termoplásticos autoextinguibles y resistentes a altas temperaturas
Temperatura ambiente	-10 °C ... +50 °C
Clase de protección	II
Grado de protección	IP 20

Esquemas de conexiones

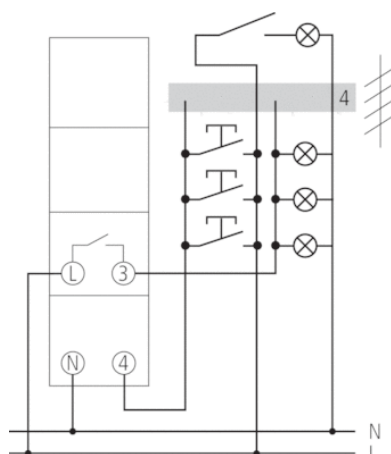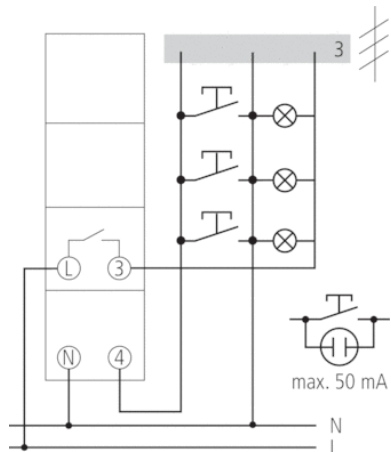

Dimensiones

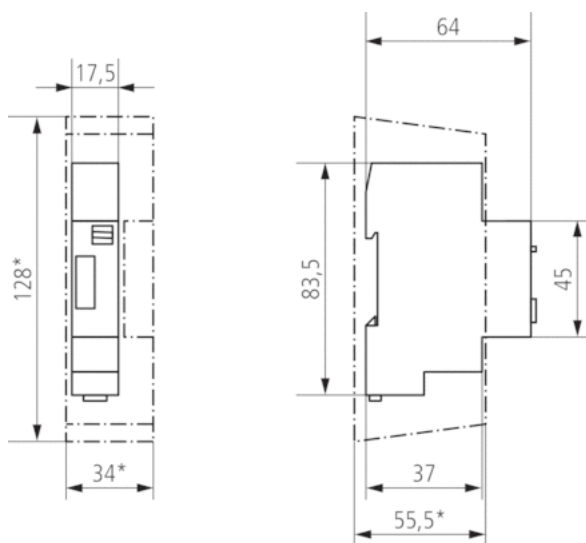

Referencia: 0080804

Accesorios

Tapa de bornas, 1 módulo DIN

- Referencia: 9070065
Detalles ▶ www.theben.de



Placa frontal para montaje en superficie

- Referencia: 9070001
Detalles ▶ www.theben.de

