

COMBI

CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN SUPERFICIE IP40

Descripción: COFRET 3x12 (36) MÓDULOS IP40 SUP. PO

Referencia: BV36PO

Características:

Tipo de producto:	Cofret de distribución en superficie IP40
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	497x264x99 mm
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	-
Nº Módulos:	3x12 (36) raíl DIN
Instalación:	Superficie
Color:	Blanco RAL 9003
Tipo de ventana:	Opaca
Peso(Kg):	1,82
Entrada cables:	Sup.: 6xM25-2xM25/32-1xM32/40 - Inf.: 6xM25-2xM25/32-1xM32/40 - Izda.: 2PG16/21 - Dcha.: 2xPG16/21
Componentes:	-
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Base, marco y ventana: ABS

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP40
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	650° C
Presión de bola:	70° C
Rango de temperatura ambiente:	-25°C / +40°C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208 y UNE-EN 61439-1 (en la parte que afecta)




COMBI

Edición 2: 01/11/2016

CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN SUPERFICIE IP40

Descripción: COFRET 3x12 (36) MÓDULOS IP40 SUP. PO

Referencia: BV36PO

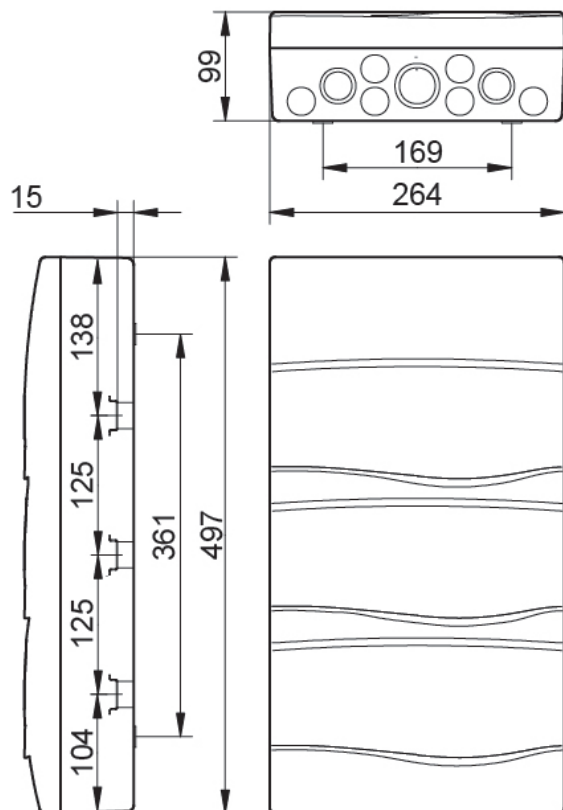

Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

497x264x99 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales.

Unidades de embalaje: 4

Aplicaciones Recomendadas

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, diseñadas para ser instaladas en superficie. Apartamentos, casas, oficinas, hoteles, etc.