

ECOLOGY

COFRETS ESTANCOS DE DISTRIBUCIÓN TERMINAL IP65

Descripción: COFRET 1x3 MÓDULOS IP65 SUP. PT ABS

Referencia: CT3G

Características:

Tipo de producto:	Cofret estanco de distribución terminal IP65. (Precintable)
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	174x84x111 mm
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	-
Nº Módulos:	1x3 raíl DIN
Instalación:	Superficie
Color:	Gris RAL 7035
Tipo de ventana:	Transparente color fumé
Peso(Kg):	0,39
Entrada cables:	Sup.: 1xM25 - Inf.: 1xM25
Componentes:	-
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Base: ABS - Ventana transparente: PC con protección UV

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	650° C
Presión de bola:	70° C
Rango de temperatura ambiente:	-25°C / +40°C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN62208 e IEC 62208




ECOLOGY

COFRETS ESTANCOS DE DISTRIBUCIÓN TERMINAL IP65

Descripción: COFRET 1x3 MÓDULOS IP65 SUP. PT ABS

Referencia: CT3G

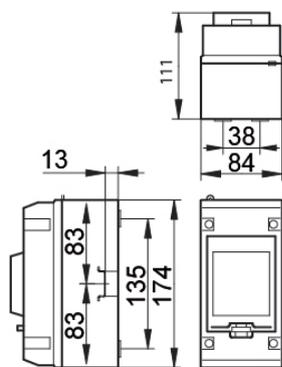

Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

174x84x111 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales.

Unidades de embalaje: 17

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones Recomendadas

Entornos industriales y exteriores. Industrias, sector fotovoltaico, almacenes, garajes, allí donde se requiere una alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.