

Ficha técnica

DUNNA



UNE 60598-2-22

230V 50Hz


IP 42 IK 04



Referencia	Lúmenes	Autonomía	Lámpara	Batería	Potencia	Modo de funcionamiento
D-500L	450	1	LED 0,5W	Ni-Cd 4,8V/1,5Ah	2,2	No permanente

Alumbrado de Emergencia. DUNNA. D-500L hecho por Normalux. Lúmenes 450 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 4,8V/1,5Ah. IP 42. IK 04. Versión Estandar. Acabado Blanco. Difusor Transparente. Carcasa hecha de PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V 50Hz. Dimensiones 328 x 125 x 57. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

Curva Isolux

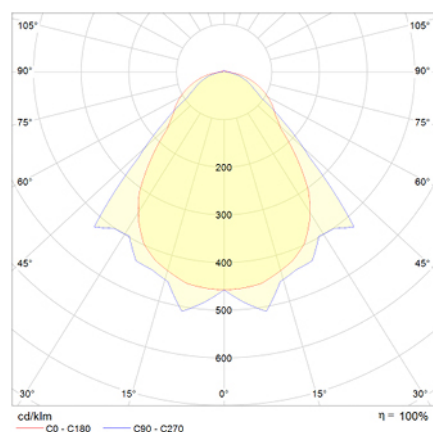

Cotas

