

DM BRA 000

Detector de Movimiento de Pared o Techo 180º

Descripción


- Detector de Movimiento, con tecnología PIR, para instalación en pared o en techo.
- Control automático de la iluminación en función del movimiento y de la luz natural.
- Temporización, Nivel de Luminosidad y Sensibilidad regulables mediante potenciómetros.
- Cobertura máxima de 180º y 12m, a 2m de altura y 20ºC ~ 25ºC.
- La cabeza del detector puede ser ajustada 90º hacia arriba, 30º hacia abajo y 90º hacia la derecha o izquierda, lo que permite ajustar el ángulo de detección requerido.
- Válido para todo tipo de lámparas, incluido LEDs y Fluorescencia.
- Contacto libre de tensión.
- Válido para exterior, IP55.
- Ejemplos de aplicación: almacenes, garajes, etc.



Datos Técnicos


Referencia	DM BRA 000
Tipo de Detector	Wall or Ceiling mounted
Alimentación	230V~ ±10% 50/60Hz
- Incandescencia y LEDs	2000W and 500VA(400W
- Halógenas 230V and 12V	1000W and 1000VA/600W
- Fluorescencia	900VA (100µF)
- Lámparas PL y CFL	600VA/400W
Contacto	Free-voltage contact - installation with contactors
Cobertura	180º in 12m (máx) to 2m of high
Temporización	Impuls, 5seg ~ 30min
Luminosidad	5 ~ 500Lux
Sensibilidad	Adjustable
Consumo interior	<1W
Protección Ambiental	IP55, Class II
Temperatura de Funcionamiento	-20ºC ~ +50ºC

Dimensiones

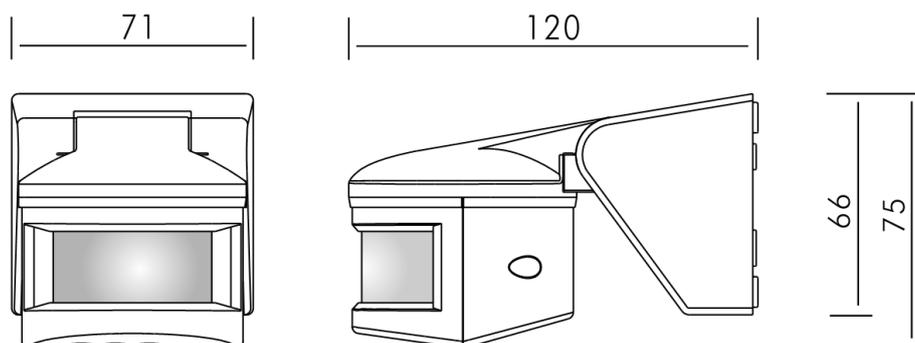


Esquemas de Conexión


· Instalación sencilla:

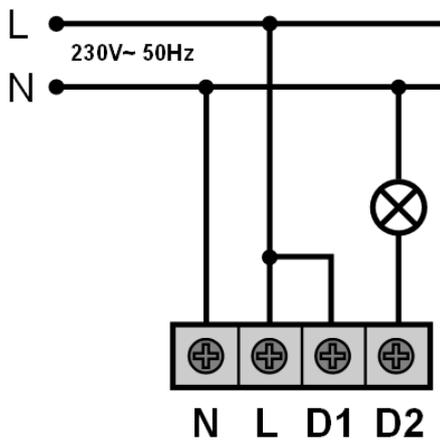

· Instalación con 2 detectores en paralelo:

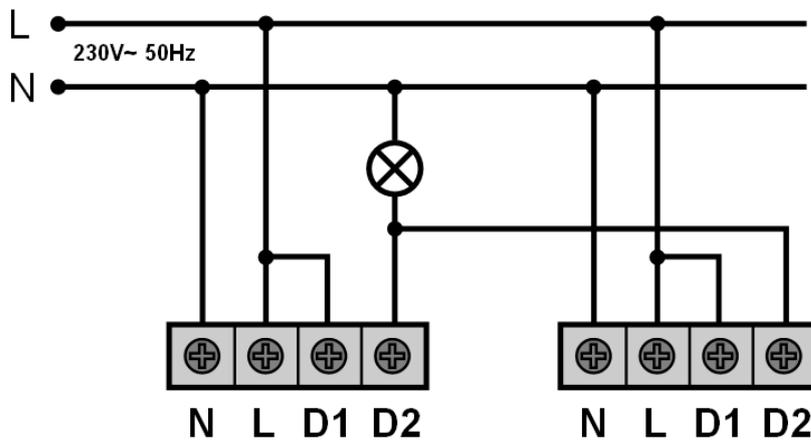

Cobertura

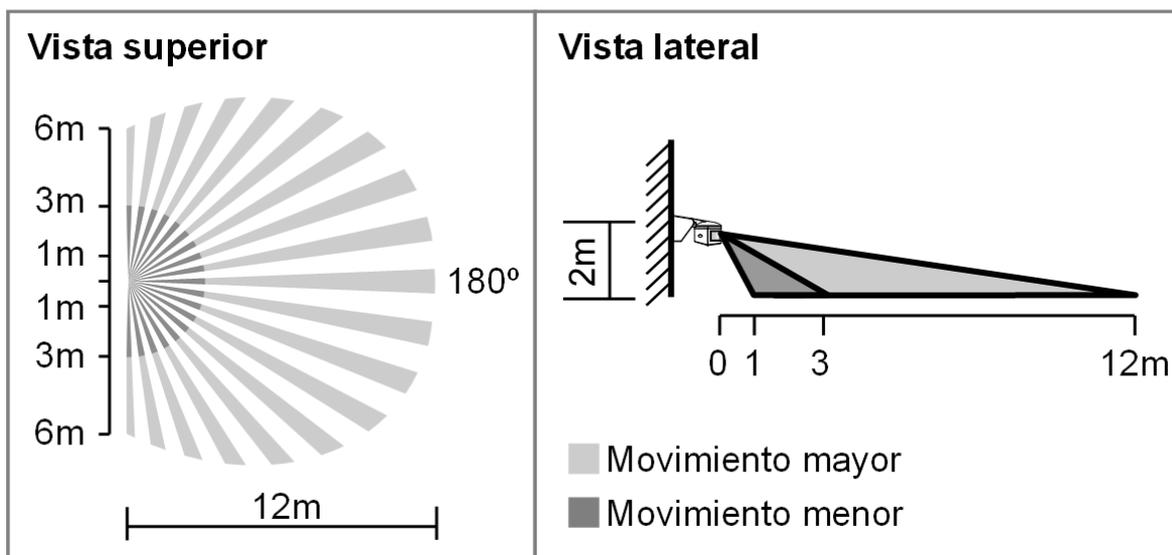

Accesorios