


# EVOLUTION ESTANCA



**Estanca**

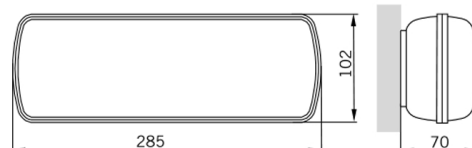

REFERENCIA	TIPO (1)	AUTONOMÍA	FLUJO LM	LÁMPARA EMERGENCIA	P. TESTIGO DE CARGA
EVO-300EST	N.P.	1 H.	300	LED	LED

Posibilidad de fabricar distintas duraciones y flujos bajo demanda. (1) N.P. = No Permanente S. = Señalizadora

## Características generales

- Diseñada según UNE-E N 60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384
- Envoltentes según UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22
- Grado de protección: IP 66 / IK 08
- Apta para ser montada en superficies inflamables
- Batería Ni-Cd estanca de alta temperatura, protegida contra sobreintensidad y descarga profunda
- Conforme a la directiva RoHS

