


# EVOLUTION

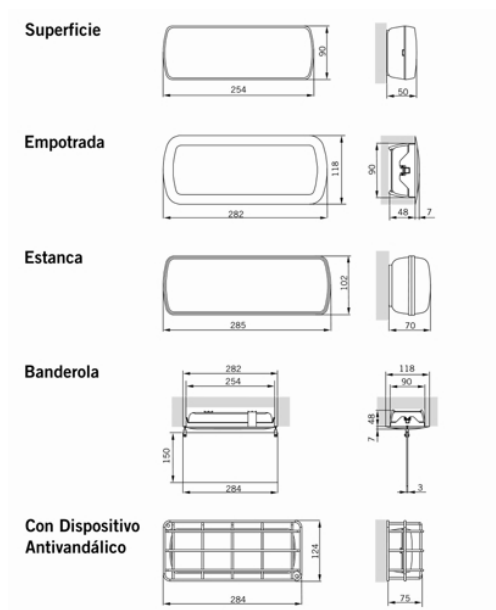

| REFERENCIA | TIPO (1) | AUTONOMÍA | FLUJO LM | LÁMPARA DE EMERGENCIA | P.TESTIGO DE CARGA |
|------------|----------|-----------|----------|-----------------------|--------------------|
| EVO-300ST  | N.P.     | 1 H.      | 300      | LED                   | LED                |

Posibilidad de fabricar distintas duraciones y flujos bajo demanda. (1) N.P. = No permanente.

## Características generales

- Diseñada según UNE-E N 60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384
- Envoltentes según UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22
- Grado de protección: IP 44 / IK 04
- Apta para ser montada en superficies inflamables
- Batería Ni-Cd estanca de alta temperatura, protegida contra sobreintensidad y descarga profunda
- Conforme a la directiva RoHS

