


- Cajas con una fila de mecanismos de 1 y 4 elementos.
- Cajas previstas para interior de un recinto domestico.
- Tornillos precintables.
- Material termoplástico
- Apertura superior

### Referencias




**8695C**  
**8695CPF**

**8208**  
**8208PF**

### Dimensiones

REFERENCIAS	DIMENSIONES EXTERIORES ( mm.)						Intensidad ICP	Color PUERTA	Color MARCO
	DIMENSIONES CAJA			DIMENSIONES MARCO					
	A	B	C	D	E	F			
<b>8695C</b>	125	195	72	150	247	23	40A	BLANCO	BLANCO
<b>8695CPF</b>	125	195	72	150	247	23	40A	FUMÉ	BLANCO
<b>8208</b>	140	270	72	165	300	23	63A	BLANCO	BLANCO
<b>8208PF</b>	140	270	72	165	300	23	63A	FUMÉ	BLANCO

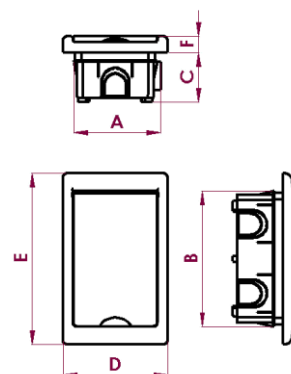

### Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE
- Norma UNE 201003



- Norma UNE EN 60670-1
- Norma UNE EN 62208

### Datos técnicos:

- Protección IP40
- Resistencia mecánica IK07
- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)

- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Color blanco RAL 9003
- Material libre de halógenos



ED02/ septiembre 2016