




- Caja para el ICP de 1 a 4 elementos.
- Cajas previstas para interior de un recinto domestico.
- Tornillos precintables.
- Material termoplástico

Referencias



692
695B
695




695CG, 695CGT
695CB, 695CBT
695CM, 695CMT



5218
5208B
5208

Dimensiones

REFERENCIAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm.)						Intensidad ICP
	DIMENSIONES CAJA			DIMENSIONES MARCO			
	A	B	C	D	E	F	
692, 695B, 695	115	188	55	--	--	--	40A
695CG,CGT,CB,CBT,CM,CMT	115	188	55	119	192	38	40A
5218, 5208B, 5208	125	270	68	--	--	--	63A

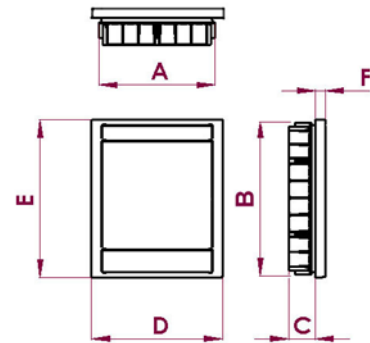

Colores: Ver catálogo general o web

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE
- Norma UNE 201003
- Norma UNE EN 60670-1
- Norma UNE EN 62208

Datos técnicos:

- Protección IP40
- Resistencia mecánica IK07
- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Material libre de halógenos

