




- Caja para el ICP de 1 a 4 elementos.
- Cajas previstas para interior de un recinto domestico.
- Tornillos precintables.
- Material termoplástico


### Referencias



**199  
699B  
699**




**699CG, 699CGT  
699CB, 699CBT  
699CM, 699CMT**



**5219  
5209B  
5209**

### Dimensiones

REFERENCIAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm.)						Intensidad ICP
	DIMENSIONES CAJA						
	A	B	C				
<b>199, 699B, 699</b>	188	115	55	--	--	--	40A
<b>699CG,CGT,CB, CBT,CM,CMT</b>	188	115	90	--	--	--	40A
<b>5219, 5209B, 5209</b>	270	125	68	--	--	--	63A

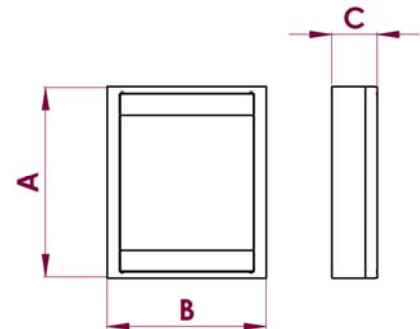

Colores: Ver catálogo general o web

### Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE
- Norma UNE 201003
- Norma UNE EN 60670-1
- Norma UNE EN 62208

### Datos técnicos:

- Protección IP40
- Resistencia mecánica IK07
- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Material libre de halógenos



ED01/ septiembre 2016