


Punteras huecas pre-aisladas para dos cables


Estas punteras huecas pre-aisladas se usan ampliamente en varios campos, incluida la industria automotriz, los paneles de control eléctrico, los electrodomésticos y la maquinaria industrial, para garantizar conexiones eléctricas confiables y un funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos.

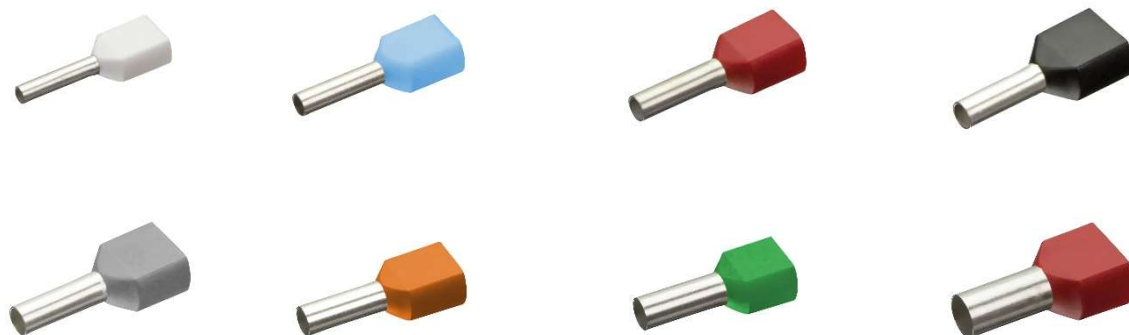

Características del producto

Característica	Descripción
Material del contacto	Cobre niquelado
Material del aislante	PP nailon
Temperatura de trabajo	-30°C a +100°C
Color	Ver tabla
Tamaño	Ver tabla

Esquema de las partes

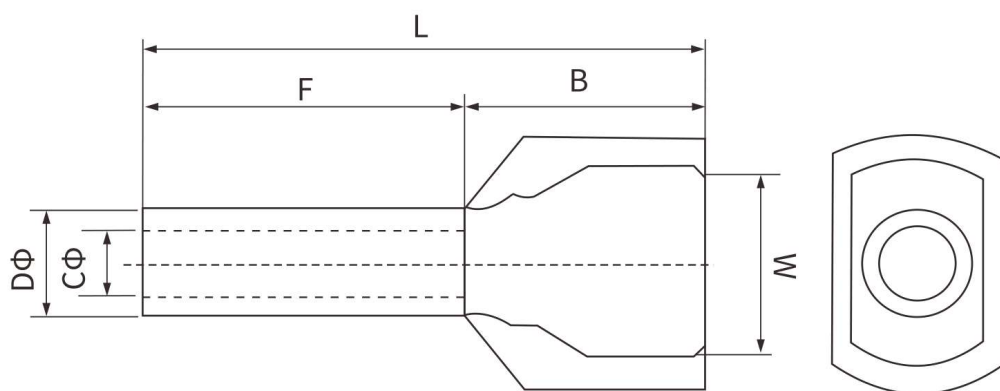

Referencias

Referencia	Color	Conductor		Tamaño (mm)					
		mm ²	AWG	F	L	W	B	D Ø	C Ø
CON5252	Blanco	2 x 0.5	2 x 22	8.0	14.5	5.0	6.5	1.8	1.5
CON5253	Azul	2 x 0.75	2 x 20	8.0	14.7	5.5	6.7	2.1	1.8
CON5254	Rojo	2 x 1.0	2 x 18	8.0	15.1	5.5	7.1	2.3	2.0
CON5255	Negro	2 x 1.5	2 x 16	8.0	15.5	6.4	7.2	2.6	2.3
CON5256	Gris	2 x 2.5	2 x 14	10.0	18.5	8.0	8.5	3.3	2.9
CON5257	Naranja	2 x 4.0	2 x 12	12.0	23.1	8.8	11.1	4.2	3.8
CON5258	Verde	2 x 6.0	2 x 10	14.0	26.1	9.5	12.1	5.3	4.9
CON5259	Rojo	2 x 10.0	2 x 7	14.0	26.6	12.6	12.0	6.9	6.5
CON5260	Rojo	2 x 16.0	2 x 5	14.0	31.3	19.0	17.3	8.7	8.3

