

Terminal faston con clip sin aislar

Estos conectores con clip sin aislar se usan junto con sus carcasas de plástico correspondientes en varios campos para garantizar conexiones eléctricas confiables y un funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos.

Características del producto


Característica	Descripción
Material del contacto	Latón
Corriente máxima	10A
Temperatura de trabajo	-30°C a +100°C
Tamaño	Ver tabla
CON5280	Uso con carcasas CON5282, CON5284, CON5286
CON8281	Uso con carcasas CON5283, CON8285, CON5287




Referencias

Referencia	Tipo	Conductor		Tamaño (mm)			
		mm ²	AWG	Paso	W	E	L
CON5280	Macho	0.5 -2.5	22-14	6.35	6.2	15.9	28.0
CON5281	Hembra			6.35	7.2	8.5	19.0

Esquema de las partes

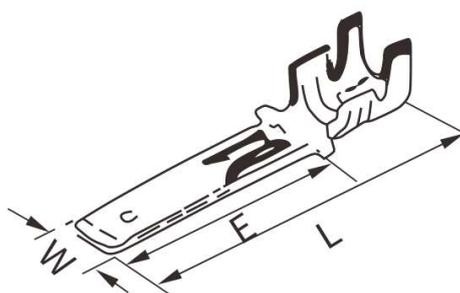

MACHO

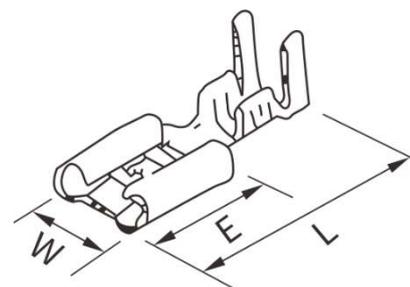

HEMBA

