

Cable para audio paralelo apantallado

Ref. WIR9030

Diseñado para interconexiones de audio entre equipamientos electrónicos, instrumentos musicales, equipos de sonido, etc.

Cubierta exterior fabricada con material de bajas emisiones de humos en caso de incendio.


El cable se compone de 2 conductores apantallados individualmente..



Construcción y características

Característica	Descripción	Unidades	Valor
Conductor	Tipo		Flexible multifilar
	Material		CCA
	Conductores	nº / mm	10 / 0.12 ± 0.015
	Sección	mm ²	0.15
Aislante	Material		PVC
	Diámetro exterior	mm	1.20 ± 0.05
	Color		Blanco / Rojo
Malla	Tipo		Trenzado espiralado
	Material		CCA
	Hilos trenzados	nº / mm	28 / 0.12 ± 0.015
Cubierta exterior	Material		PVC
	Tamaño	mm	2.8*5.6 ± 0.2
	Color		Negro
	Reacción al fuego	CPR	Eca
Temperatura	De trabajo	°C	de -10° a +80°
Longitud del cable		m	100
Empaquetado	Tipo		Carrete cartón con eje metálico
	Tamaño	mm	Ø 200*95
	Peso	Kg	2.1

Esquema en sección de las partes

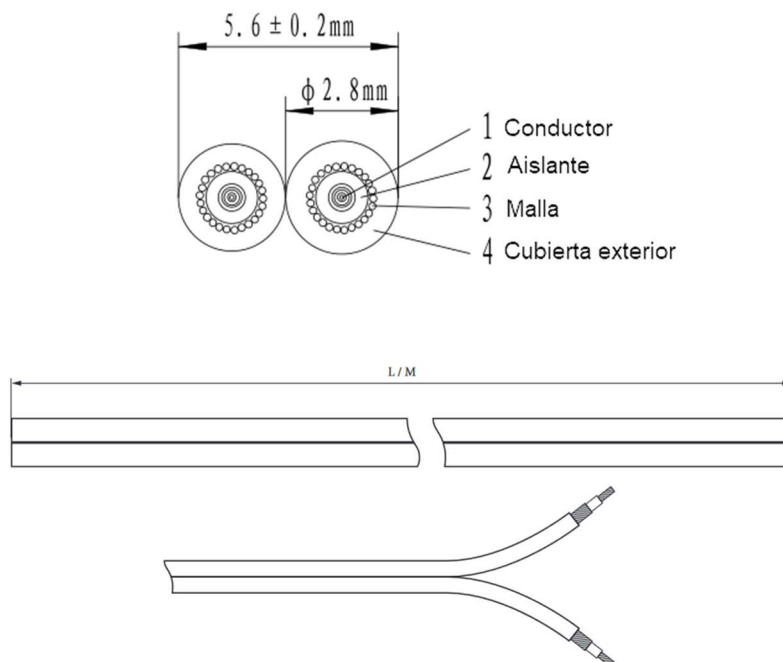

Presentación y empaquetado



Normativa

EN50575:2014

