

Cable de audio para micrófono estéreo negro

Ref. WIR9031

Cable de audio Low Noise de 2 hilos, apantallado, extra flexible, redondo, con hilo de algodón, hilo de drenaje y lámina de aluminio.

Cable diseñado para instalaciones de micrófonos, instalaciones de sonido móviles o fijas, para conexiones balanceadas, etc.


Cubierta exterior fabricada con material de baja propagación de la llama en caso de incendio



Construcción y características

Característica	Descripción	Unidades	Valor
Conductor	Tipo		Flexible multifilar
	Material		CCA
	Conductores	nº / mm	30 / 0.12 ± 0.015
	Sección	mm ²	0.35
Aislante	Material		PVC
	Diámetro exterior	mm	1.45 ± 0.05
	Color		Blanco / Rojo
Hilo de drenaje	Material		CCA
	Conductores	nº / mm	19 / 0.12 ± 0.015
Blindaje	Tipo		Lámina de Aluminio
	Cobertura	%	100
Malla	Tipo		Trenzado espiralado
	Material		CCA
	Hilos trenzados	nº / mm	64 / 0.12 ± 0.015
Cubierta exterior	Material		PVC elástico
	Tamaño	mm	6.0 ± 0.2
	Color		Negro
	Texto marcado	PROFESSIONAL LOW NOISE MICROPHONE CABLE	Metrado ascendente
	Reacción al fuego	CPR	Eca
Temperatura	De trabajo	°C	de -10° a +80°
Longitud del cable		m	100
Empaquetado	Tipo		Carrete cartón con eje metálico
	Tamaño	mm	Ø 260*100
	Peso	Kg	4.5

Esquema en sección de las partes

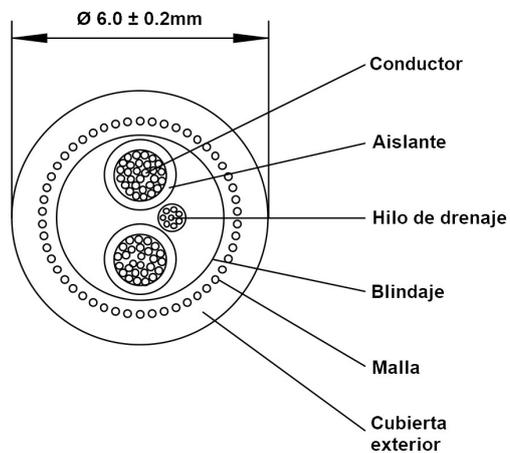

Presentación y empaquetado



Normativa

EN50575:2014

