


PLAFÓN LED

INTELIGENTE CON ALTAVOZ + BT

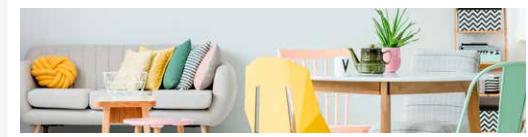

80%
AHORRO ENERGÍA
ENERGY SAVING

RGB+CCT | 120° | 30.000h. | 24W | 200W | Ø400x80mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.92 | A*

Surface LED ceiling lamp // Plafonnier LED // Luminária LED // Plafoniera LED // LED-deckenleuchte

Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz

Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade // Luminosità // Lichtstärke

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik



Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di esercizio // Betriebstemperatur

Máx. +45°C | Mín. -20°C

Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe

Ángulo apertura // Beam angle // Angle de faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio // Öffnungswinkel

Tiempo de encendido // Starting time // Heure de départ // Hora de inicio // Tempo di partenza // Anfangszeit

BENEFICIOS: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio,...
APLICACIONES: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares,...

BENEFITS: it reduces consumption, maintenance, it does not flash, it protects the environment, does not contain mercury,...
APPLICATIONS: houses, hotels, restaurants, supermarkets, offices, businesses, bars,...

AVANTAGES: faible consommation et maintenance, it does not flash, it respects the environment, does not contain mercury,...
APPLICATIONS: foyers, hotels, restaurants, supermarchés, bureaux, bars,...

Luz completa inmediata // Instant full light // Éclairage instantané // Luz plena instantânea // Luce istantanea completa // Sofortiges volles Licht

Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß

ON/OFF

SCDM

PF

CRI (Ra)

Hg

mA

IP

Equiv.

Vida // Life // Vie // Vida // Vita // Leben

Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem // Tensione // Spannung

Hz

Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung

100%

Ø400x80mm

15.000

<6

0.7

>80

0.0

150mA

IP20

24W=200W

30.000h.

175-250V

50/60Hz

5

VORTEILE: es sinkt verbrauch, wartung, es leuchtet nicht, es schont die umwelt, enthält kein quecksilber,...
ANWENDÜGEN: häuser, hotels, restaurants, supermärkte, büros, geschäfte, bars,...