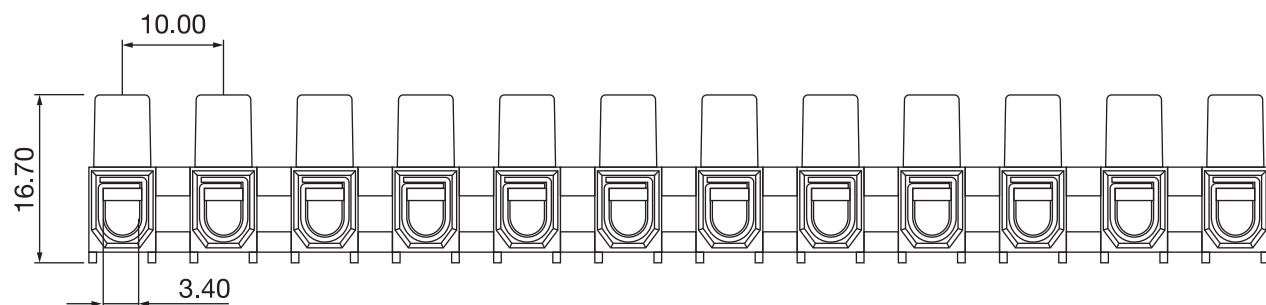
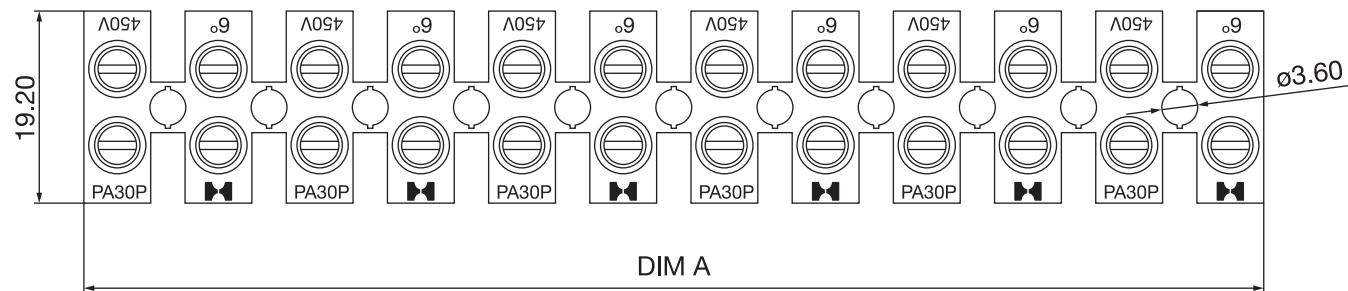


NO POSN	DIM A
2	16.6±0.3
3	26.6±0.5
4	36.6±0.5
5	46.6±0.7
6	56.6±0.7
7	66.6±0.7
8	76.6±1.0
9	86.6±1.0
10	96.6±1.0
11	106.6±1.5
12	116.6±1.5

TODAS LAS DIMENSIONES EN MM SI NO SE ESPECIFICA DE OTRO MODO : 0.=±0.2mm 00.=±0.4mm

Material del cuerpo: Polipropileno (PP), negro con retardante de la llama UL 94V-2

Voltaje: 300V (UL), 450V (VDE)

Temperatura de trabajo: T85(IEC), 65°C(UL)

Material de los terminales: Acero bañado en zinc

Tornillos: M3, 0x6, Acero bañado en zinc

Rango de Cables: 1.5~6mm², #22~#10 Sol. / #14 ~#10 Str.

Aprobaciones Internacionales

UL, CE, VDE, FIMKO, CQC

CLE010