

# Conector RJ45 Cat.6A UTP macho Tool-less

Ref. CON1150




Conector RJ45 auto crimpable, usado para la terminación del cableado Ethernet, se conecta al cable sin herramienta, válido tanto para cable rígido como flexible.

Para conexiones de enlace permanente Cat.6A conforme a ANSI / TIA / EIA 568B 2.10

## Características de producto

Característica	Especificación
Voltaje máximo soportado	250Vca RMS
Corriente máxima soportada	1.5A
Resistencia de contacto	20 mΩ
Resistencia de aislamiento	500 MΩ a 100Vcc
Resistencia dieléctrica	700Vca RMS 60Hz, 1 minuto
Temperatura almacenamiento	-40°C a +70°C
Temperatura de trabajo	-10°C a +60°C
Material pines de contacto	Bronce Fosforado, chapado en oro de 3 micras
Material del contacto IDC	Bronce Fosforado, galvanizado
Vida conexión RJ45	750 veces de inserción mínimo
Vida conexión IDC	250 veces de inserción mínimo
Para cables rígidos y flexibles	AWG22-23-24
Material de la carcasa	PC
Color	Blanco

## Esquema de las partes

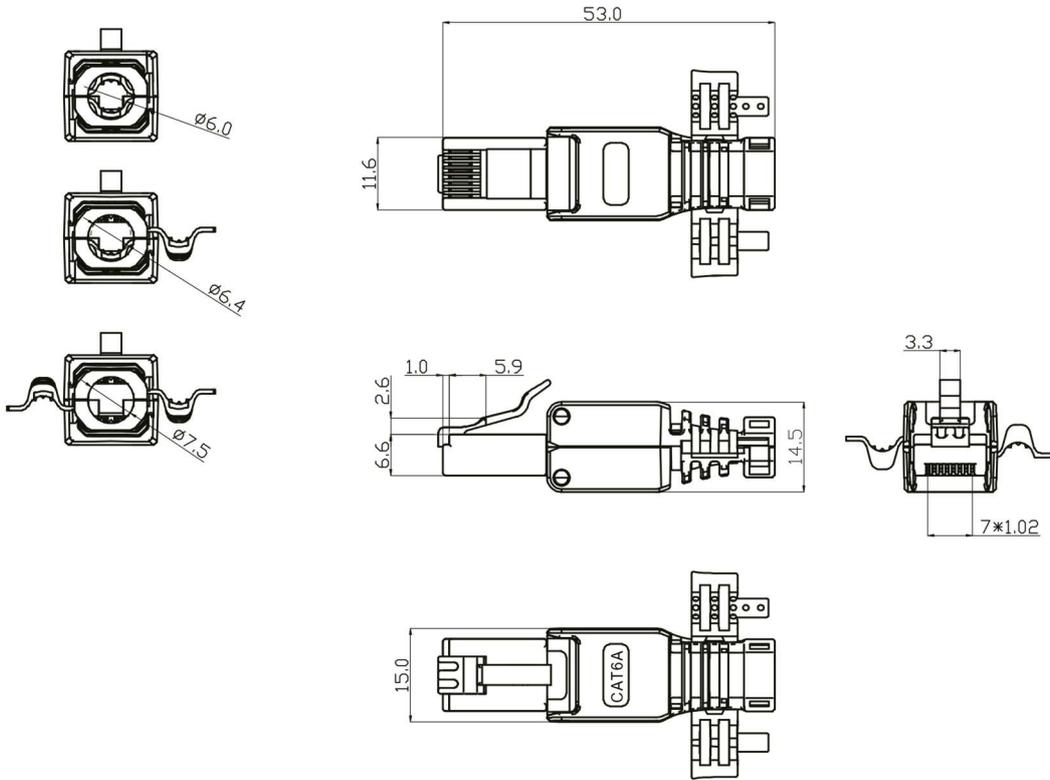

medidas en mm.

