

Conector RJ45 Cat.6A FTP hembra Keystone tool-less

Ref. CON931




Conector tipo Keystone RJ45 hembra usado para la terminación del cableado Ethernet, se conecta al cable sin necesidad de herramienta, compatible con la mayoría de los mecanismos, cajas y paneles de mercado.

Para conexiones de enlace permanente Cat.6A conforme a ANSI / TIA / EIA 568B 2.10

Características de producto

Característica	Especificación
Voltaje máximo soportado	125Vca RMS
Corriente máxima soportada	1,5A
Resistencia de contacto	100 mΩ
Resistencia de aislamiento	1000 MΩ a 500Vcc
Resistencia dieléctrica	750Vca RMS 60Hz, 1 minuto
Temperatura almacenamiento	-40°C a +85°C
Temperatura de trabajo	-5°C a +70°C
Material de la carcasa exterior	Aleación de Zinc
Material de la carcasa interior	Polycarbonato
Material de inserción	PBT retardante a la llama
Material de la placa PCB	FR-4 de 1.6mm
Material pines de contacto RJ45	Bronce fosforoso de 0.30mm
Material de contacto IDC	Bronce fosforoso estañado de 0.50mm
Vida conexión RJ45	750 veces de inserción mínimo
Vida conexión IDC	200 veces de inserción mínimo
Color	Gris metálico/blanco
Para cables	AWG22 a 26

Esquema de las partes

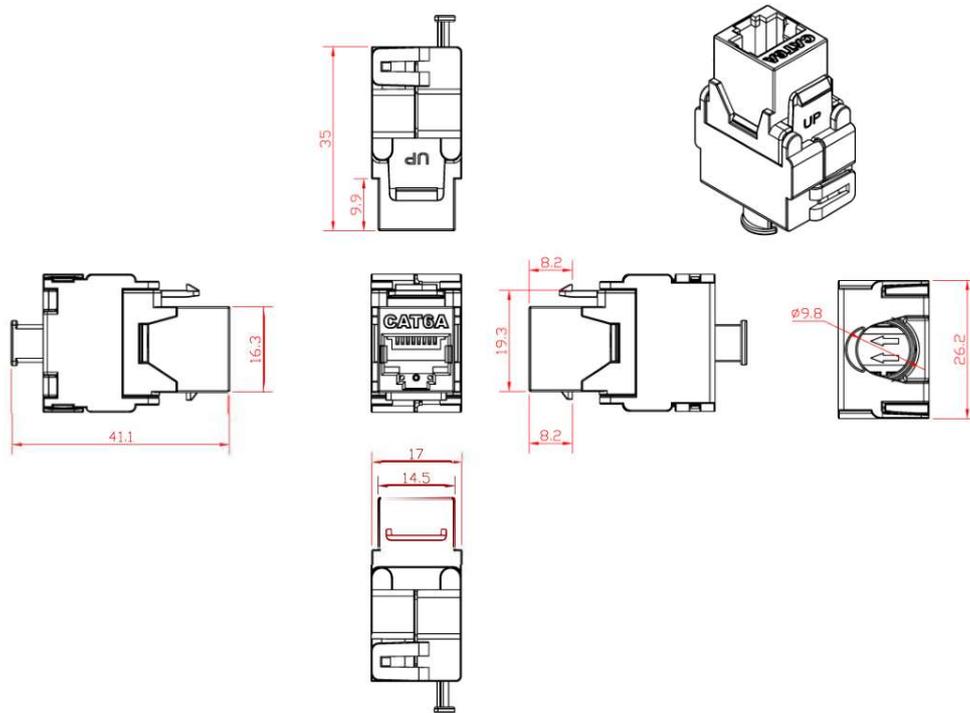

Medidas en mm

