

ZAUBERGEL



Contenido L	Art. N°	U/E
1	0893 200 100	1

Modo de empleo




1 - Verter la misma cantidad de los componentes rojo y transparente en el contenedor proporcionado.



2 - Mezclar los dos componentes durante 30".



3 - La mezcla sólo debe estar en el contenedor 1 minuto como máximo. Vierta inmediatamente en la aplicación que desee.

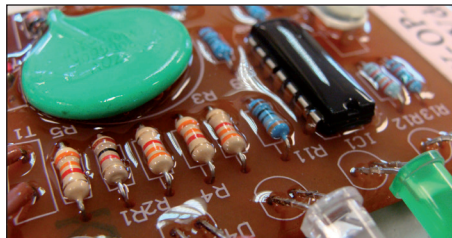

4 - En unos 7 minutos (20°C) el gel aislante consigue su estado final.

Gel Aislante eléctrico de 2 componentes para evitar la humedad en instalaciones

Características

- Evita la entrada de humedad y todo tipo de impurezas en los contactos eléctricos y/o sus cajas de conexión. Resiste el agua clorada de las piscinas.
- Para instalaciones de hasta 1 kV a 120°C.
- Índice de protección IP68 con un tiempo de secado de 7 minutos a 20°C.
- Una vez utilizado se puede eliminar fácilmente y si se extrae parcialmente de una caja de conexión, se puede volver a rellenar con producto.
- No es tóxico y no caduca.
- Se puede aplicar con tensión sin ningún problema.
- Color rojo translúcido.
- Temperatura de trabajo continuo de -60°C hasta +200°C.
- Viscosidad 1.600 mPa.sec.
- Densidad 0,96 g/cc.
- Punto de inflamabilidad >+200°C.
- Temperatura de autoignición > +400°C.
- Absorción de agua después de 30 días <0,005%.

Ventajas

- Protege del deterioro en las instalaciones y los problemas de falsos contactos con la humedad.
- Alta protección contra la humedad gracias a su IP68.
- No provoca alergias.

Beneficios

- Al ser un producto que se aplica líquido es muy fácil de extender hasta cualquier rincón, haciendo una reparación profesional y efectiva.