

## Conexión FTP Cat.6 RJ45 macho-macho

Este latiguillo blindado de Categoría 6 FTP ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de hasta 250 MHz y velocidades de transmisión de hasta 1Gbps. El diseño de los conectores RJ45 resguardados por un capuchón, hacen que su manejo sea sencillo a la vez que se conserva una transmisión de alta calidad.





### Características del producto

Característica	Descripción	Unidades	Valor
Conductores	Número de pares		4 trenzados
	Tipo		Multifilar
	Material		CCA
	Composición	mm	7 x 0.16
	Sección	AWG	26
	Aislamiento conductor		PVC
Cubierta exterior	Material		PVC
	Color		Gris
	Diámetro exterior	mm	6.0 ± 0.2
Conectores	Tipo		RJ45 blindado
	Pines		Chapados en oro
	Carcasa		PVC
	Color		Transparente / Gris
Resistencia de aislamiento	A 500Vcc	MΩ	10

### Referencias y longitudes

Referencia	Longitud
WIR1680	0,5m
WIR1681	1.0m
WIR1682	1.5m
WIR1683	2.0m
WIR1684	3.0m
WIR1685	5.0m
WIR1686	7.5m
WIR1687	10.0m
WIR1688	15.0m
WIR1689	20.0m

## Esquema de las partes

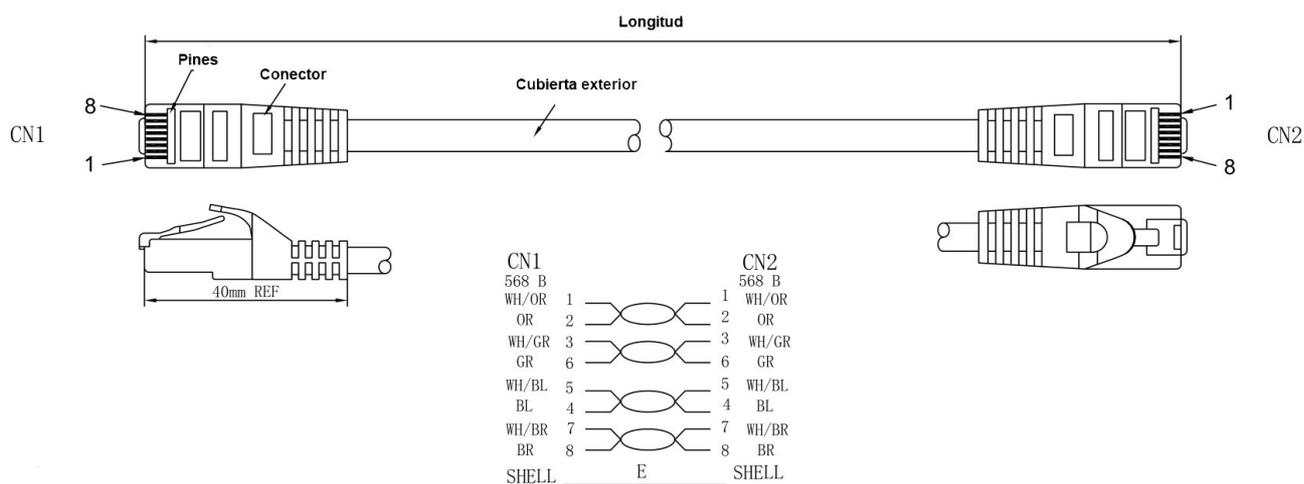

**RoHS**  
Compliant

