

Conexión UTP Cat.6A RJ45 macho-macho LSZH cobre

Este latiguillo de Categoría 6A U/UTP ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de hasta 500 MHz y velocidades de transmisión de hasta 10Gbps. El diseño de los conectores RJ45 resguardados por un capuchón, hacen que su manejo sea sencillo a la vez que se conserva una transmisión de alta calidad.

Cubierta exterior fabricada con material libre de halógenos y bajas emisiones de humos.

Testado según las especificaciones ISO/IEC 11081, TIA568.2-D, EN50173, IEC 61156-6, REACH EC 1907/2006, RoHS 2011/65/EU.



Características del producto


Característica	Descripción	Unidades	Valor
Conductores	Número de pares		4 trenzados
	Tipo		Multifilar
	Material		Cu
	Composición	mm	7 x 0.18
	Sección	AWG	24
Aislamiento del conductor	Material		HDPE
	Diámetro	mm	0.89 ± 0.03
Cubierta exterior	Material		LSZH
	Color		Gris
	Diámetro exterior	mm	5.7 ± 0.3
Conectores	Tipo		RJ45
	Pines		Dorados
	Color		Transparente / Gris
Otros	Relleno cruzado		PE
Resistencia de aislamiento		MΩ * Km	≥ 5000

Referencias y longitudes

Referencia	Longitud
WIR1800	0,5m
WIR1801	1.0m
WIR1802	1.5m
WIR1803	2.0m
WIR1804	3.0m
WIR1805	5.0m
WIR1806	7.5m
WIR1807	10.0m

Rerefencia (cont.)	Longitud (cont.)
WIR1808	15.0m
WIR1809	20.0m

Esquema de las partes

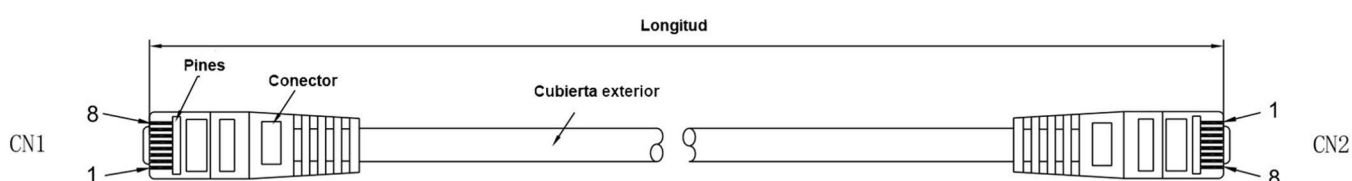

CN1			CN2
568 B			568 B
WH/OR	1		1 WH/OR
OR	2		2 OR
WH/GR	3		3 WH/GR
GR	6		6 GR
WH/BL	5		5 WH/BL
BL	4		4 BL
WH/BR	7		7 WH/BR
BR	8		8 BR

