


Conexión UTP Cat.6A RJ45 macho-macho modeable



Este latiguillo de Categoría 6A UTP ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de hasta 500 MHz y velocidades de transmisión de hasta 10Gbps. El diseño de los conectores RJ45 resguardados por una funda flexible y moldeable, hacen que se puedan orientar en cualquier sentido, se puedan adaptar a las distintas necesidades de posición y su manejo sea sencillo, a la vez que se conserva una transmisión de alta calidad.

Cubierta exterior fabricada con material libre de halógenos y baja emisión de humos.

Fabricado bajo estándar TIA/EIA568B.



Características del producto

Característica	Descripción	Unidades	Valor
Conductores	Número de pares		4 trenzados
	Tipo		Multifilar
	Material		Cu
	Composición	mm	7 x 0.08
	Sección	AWG	32
	Aislamiento conductor		PE
Cubierta exterior (2)	Material		LSZH
	Color		Blanco
	Diámetro exterior	mm	3.0 ± 0.2
Conectores (1, 3)	Tipo		RJ45
	Pines		Chapados en oro
	Carcasa		PVC
	Color		Transparente
Funda del conector (4, 5)	Tubo termorretráctil de plástico	mm	4.5 de Ø
	Estructura de 1/0.80 CCS (1.2 HDPE)		
	Color		Naranja
Resistencia de aislamiento	A 300Vcc	MΩ	10

Referencias y longitudes

Referencia	Longitud
WIR1813	0,5m $\pm$ 0.015m
WIR1814	1.0m $\pm$ 0.020m
WIR1815	1.5m $\pm$ 0.030m
WIR1816	2.0m $\pm$ 0.030m
WIR1817	3.0m $\pm$ 0.050m

Esquema de las partes

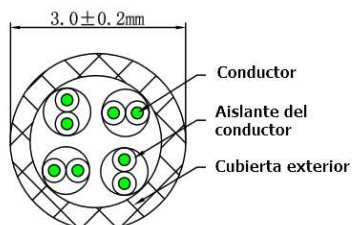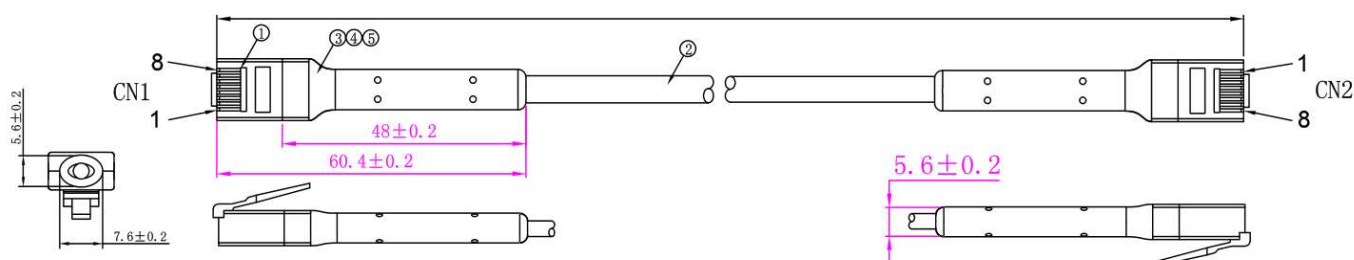

CN1 568B		CN2 568B
white/orange	1	1 white/orange
orange	2	2 orange
white/green	3	3 white/green
green	6	6 green
blue	4	4 blue
white/blue	5	5 white/blue
white/brown	7	7 white/brown
brown	8	8 brown

