

Conexión FTP Cat.6 RJ45 macho-macho cobre

Este latiguillo de Categoría 6 FTP ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de hasta 250 MHz y velocidades de transmisión de hasta 1Gbps. El diseño de los conectores RJ45 resguardados por un capuchón, hacen que su manejo sea sencillo a la vez que se conserva una transmisión de alta calidad.

Testado según especificaciones ANSI/TIA-568-B.2, RoHS 2011/65/EU




Características del producto

Característica	Descripción	Unidades	Valor
Conductores	Número de pares		4 trenzados
	Tipo		Multifilar
	Material		Cobre
	Composición	nº / mm	7 x 0.16
	Sección	AWG	26
Blindaje	Tipo		Papel de aluminio
	Cobertura		100%
Cubierta exterior	Material		PVC
	Color		Gris
	Díámetro exterior	mm	6.0 ± 0.2
Conectores	Tipo		RJ45
	Pines		Dorados
	Color		Transparente / Gris
	Blindaje		Niquelado
Resistencia	De aislamiento CC 300V	MΩ	3
	De contacto	Ω	3

Referencias y longitudes

Referencia	Longitud
WIR760	0,5m
WIR761	1.0m
WIR762	1.5m
WIR763	2.0m
WIR764	3.0m
WIR765	5.0m
WIR766	7.5m
WIR767	10.m
WIR768	15.0m
WIR769	20.0m

Esquema de las partes

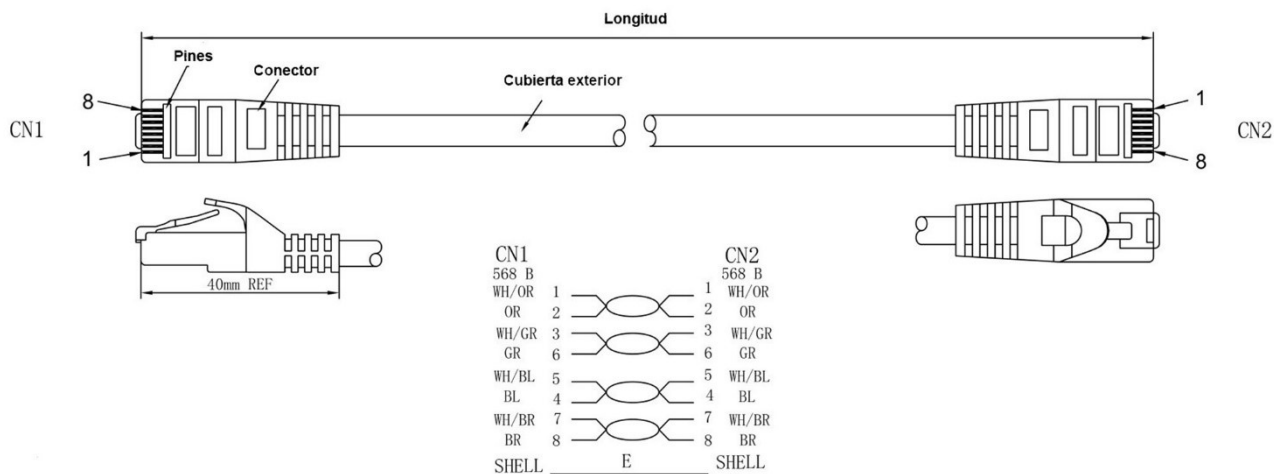

RoHS
Compliant

