

## Cable de audio apantallado para micrófono

Ref. WIR9035

Cable de audio de 1 hilo, apantallado, flexible, redondo.

Cable diseñado para instalaciones de micrófonos, instalaciones de sonido móviles o fijas, instrumentos musicales, etc.

Cubierta exterior fabricada con material de baja propagación de la llama en caso de incendio.


Con marcado de metrado ascendente en la cubierta exterior.



### Construcción y características

Características	Descripción	Unidades	Valor
Conductor	Tipo		Flexible multifilar
	Material		CCA
	Conductores	nº hilos / mm	20 x 0.12
	Sección	mm <sup>2</sup>	0.25
Aislante	Material		PVC
	Diámetro exterior	mm	1.8 ± 0.05
	Color		Blanco
Malla	Tipo		Espirado
	Material		CCA
	Trenzado	nº hilos / mm	48 / 0.12
Cubierta exterior	Material		PVC elástico
	Diámetro	mm	6.0 ± 0.20
	Color		Negro
	Texto marcado		H.Q. MICROPHONE CABLE
	Marcado de metros		Ascendente
Reacción al fuego	CPR		Eca
Temperatura	De trabajo	°C	de -10° a 80°
Longitud del cable		m	100
Empaquetado	Tipo		Carrete de cartón
	Tamaño	mm	Ø 260*110
	Peso	Kg	4.3

## Esquema en sección de las partes

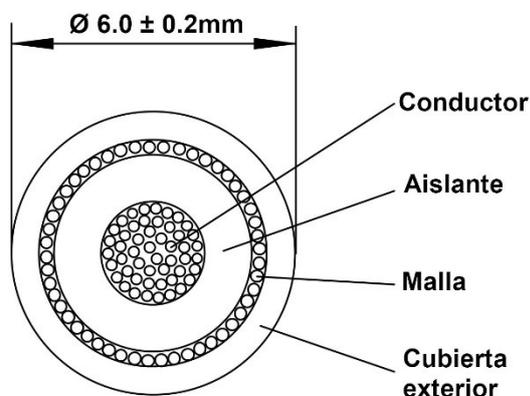

## Presentación y empaquetado



## Normativa

EN50575:2014

## Documentación del producto

Declaración de prestaciones DoP - Disponible en: [www.molgar.com/producto/WIR9035](http://www.molgar.com/producto/WIR9035)

Declaración de conformidad CE DoC - Disponible en: [www.molgar.com/producto/WIR9035](http://www.molgar.com/producto/WIR9035)

