


- Cajas para ICP de 1 a 4 elementos más distribución
- Cajas previstas para interior de un recinto domestico.
- Material termoplástico
- Montaje de puertas reversible

Referencias

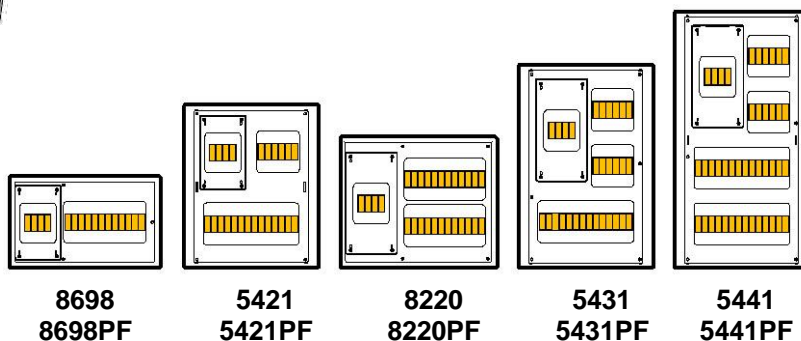

Dimensiones

Esquema general Dimensiones	REFERENCIAS	Nº de elementos DISTRIBUCION	Nº de filas	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			Intensidad ICP	Color PUERTA	Color MARCO	Tipo de apertura PUERTA
				A	B	C				
	8698	12	1	407	247	104	40A	BLANCO	BLANCO	superior
	8698PF	12	1	407	247	104	40A	FUMÉ	BLANCO	superior
	5421	20	2	362	438	104	40A	BLANCO	BLANCO	lateral
	5421PF	20	2	362	438	104	40A	FUMÉ	BLANCO	lateral
	8220	24	2	423	353	104	63A	BLANCO	BLANCO	superior
	8220PF	24	2	423	353	104	63A	FUMÉ	BLANCO	superior
	5431	30	3	362	544	104	63A	BLANCO	BLANCO	lateral
	5431PF	30	3	362	544	104	63A	FUMÉ	BLANCO	lateral
	5441	40	4	362	686	104	63A	BLANCO	BLANCO	lateral
	5441PF	40	4	362	686	104	63A	FUMÉ	BLANCO	lateral

Especificaciones y datos técnicos

<ul style="list-style-type: none"> • Directiva 2014/35/UE • Norma UNE 201003 	<ul style="list-style-type: none"> • Norma UNE EN 60670-1 • Norma UNE EN 62208
<ul style="list-style-type: none"> • Protección IP40 • Resistencia mecánica IK07 • Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C) 	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C) • Color blanco RAL 9003 • Material libre de halógenos



ED02/ septiembre 2016