

Adaptador acoplador en línea RJ45 CAT6 FTP H-H

Ref. CON929






Una dos cables RJ45 FTP Cat6 estándar con este acoplador en línea.
Diseño plug-and-play que no requiere herramientas para una instalación rápida

Características de producto

Característica	Especificación
Voltaje máximo soportado	125Vca RMS
Corriente máxima soportada	1,5A
Resistencia de contacto	100 mΩ
Resistencia de aislamiento	1000 MΩ a 500Vcc
Resistencia dieléctrica	750Vca RMS 60Hz, 1 minuto
Temperatura almacenamiento	-40°C a +85°C
Temperatura de trabajo	-5°C a +70°C
Carcasa	Metálica
Material de la placa PCB	FR-4 de 1.0mm
Material pines de contacto RJ45	Bronce fosforoso de 0.30mm
Vida conexión RJ45	750 veces de inserción mínimo

Esquema de las partes

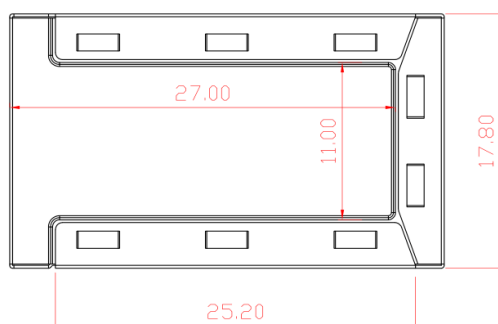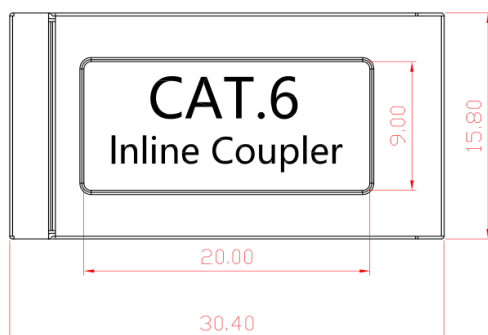

medidas en mm.



RoHS
Compliant

