

# Cable para altavoz redondo negro

Ref. WIR9051

- Cable de altavoz con dos conductores flexibles de color rojo y negro inyectados en cubierta protectora negra.

Puede utilizarse en instalaciones interiores de cableado horizontal o secundario.

Cubierta exterior fabricada con material con bajas emisiones de humos en caso de incendio.


A lo largo de la cubierta del cable se detalla la sección del cable, marcado de metros.



## Construcción y características

Característica	Atributo	Unidades	Ref. WIR9051
Conductor	Tipo		Conductor Flexible Multifilar
	Material		Conductor de CCA
	Diámetro Ø	mm	85 hilos de Ø 0,19mm
	Calibre	AWG	14
	Superficie de sección	mm <sup>2</sup>	2.5
Aislamiento del conductor	Material		PVC
	Diámetro exterior	mm	2.9±0.1
	Grosor medio	mm	0.20
	Color		Rojo Negro
Cubierta exterior	Material		PVC flexible
	Diámetro	mm	7.6±0.20
	Grosor	mm	0.60±0.02
	Reacción al fuego (CPR)	CPR	Eca
	Color		Negro
	Texto de marcado		Sección y metros
	Color texto de marcado		Blanco
Características eléctricas	Voltaje máximo	V	500
Radio de curvatura mínimo			8 veces el diámetro del cable
Sistema de dispensado			Carrete
Longitud del cable		m	100
Empaquetado	Tipo		Carrete
	Material		Carrete de plástico
	Tamaño	mm	200.0*200.0*240.0
	Peso	Kg	8,06

## Esquema en sección de las partes

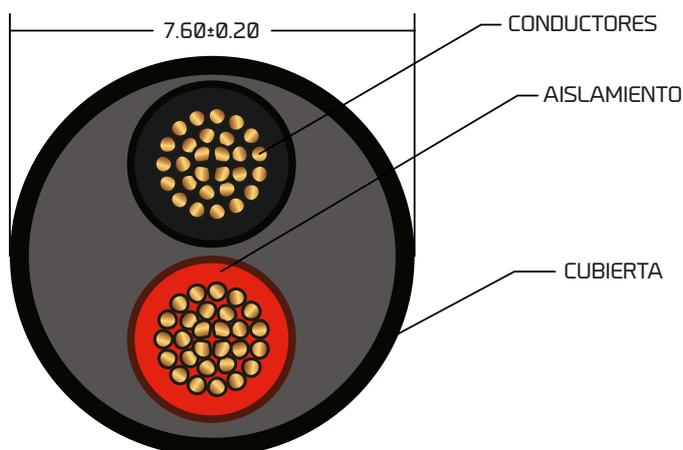

## Presentación y empaquetado



## Normativa

EN 50575:2014



## Documentación del producto

Declaración de prestaciones DoP - Disponible en: [www.molgar.com/producto/WIR9051](http://www.molgar.com/producto/WIR9051)

Declaración de conformidad CE DoC - Disponible en: [www.molgar.com/producto/WIR9051](http://www.molgar.com/producto/WIR9051)